




Kotao na čvrsto gorivo

4.3 Podaci o uređajima za smanjenje emisije

Na postrojenjima rotacione sušare i rotacione sušare postoje postrojenja za smanjenje emisije praškastih materija u vidu ciklonskog otprašivača. Otpadni gas nastao sagorevavanjem se iz postrojenja uvodi u cilindrično-konusnu posudu (ciklon) tangencijalno, a izlazi kroz centralni otvor na dnu, tako da se taloženje čestica odvija pod dejstvom centrifugalne sile.

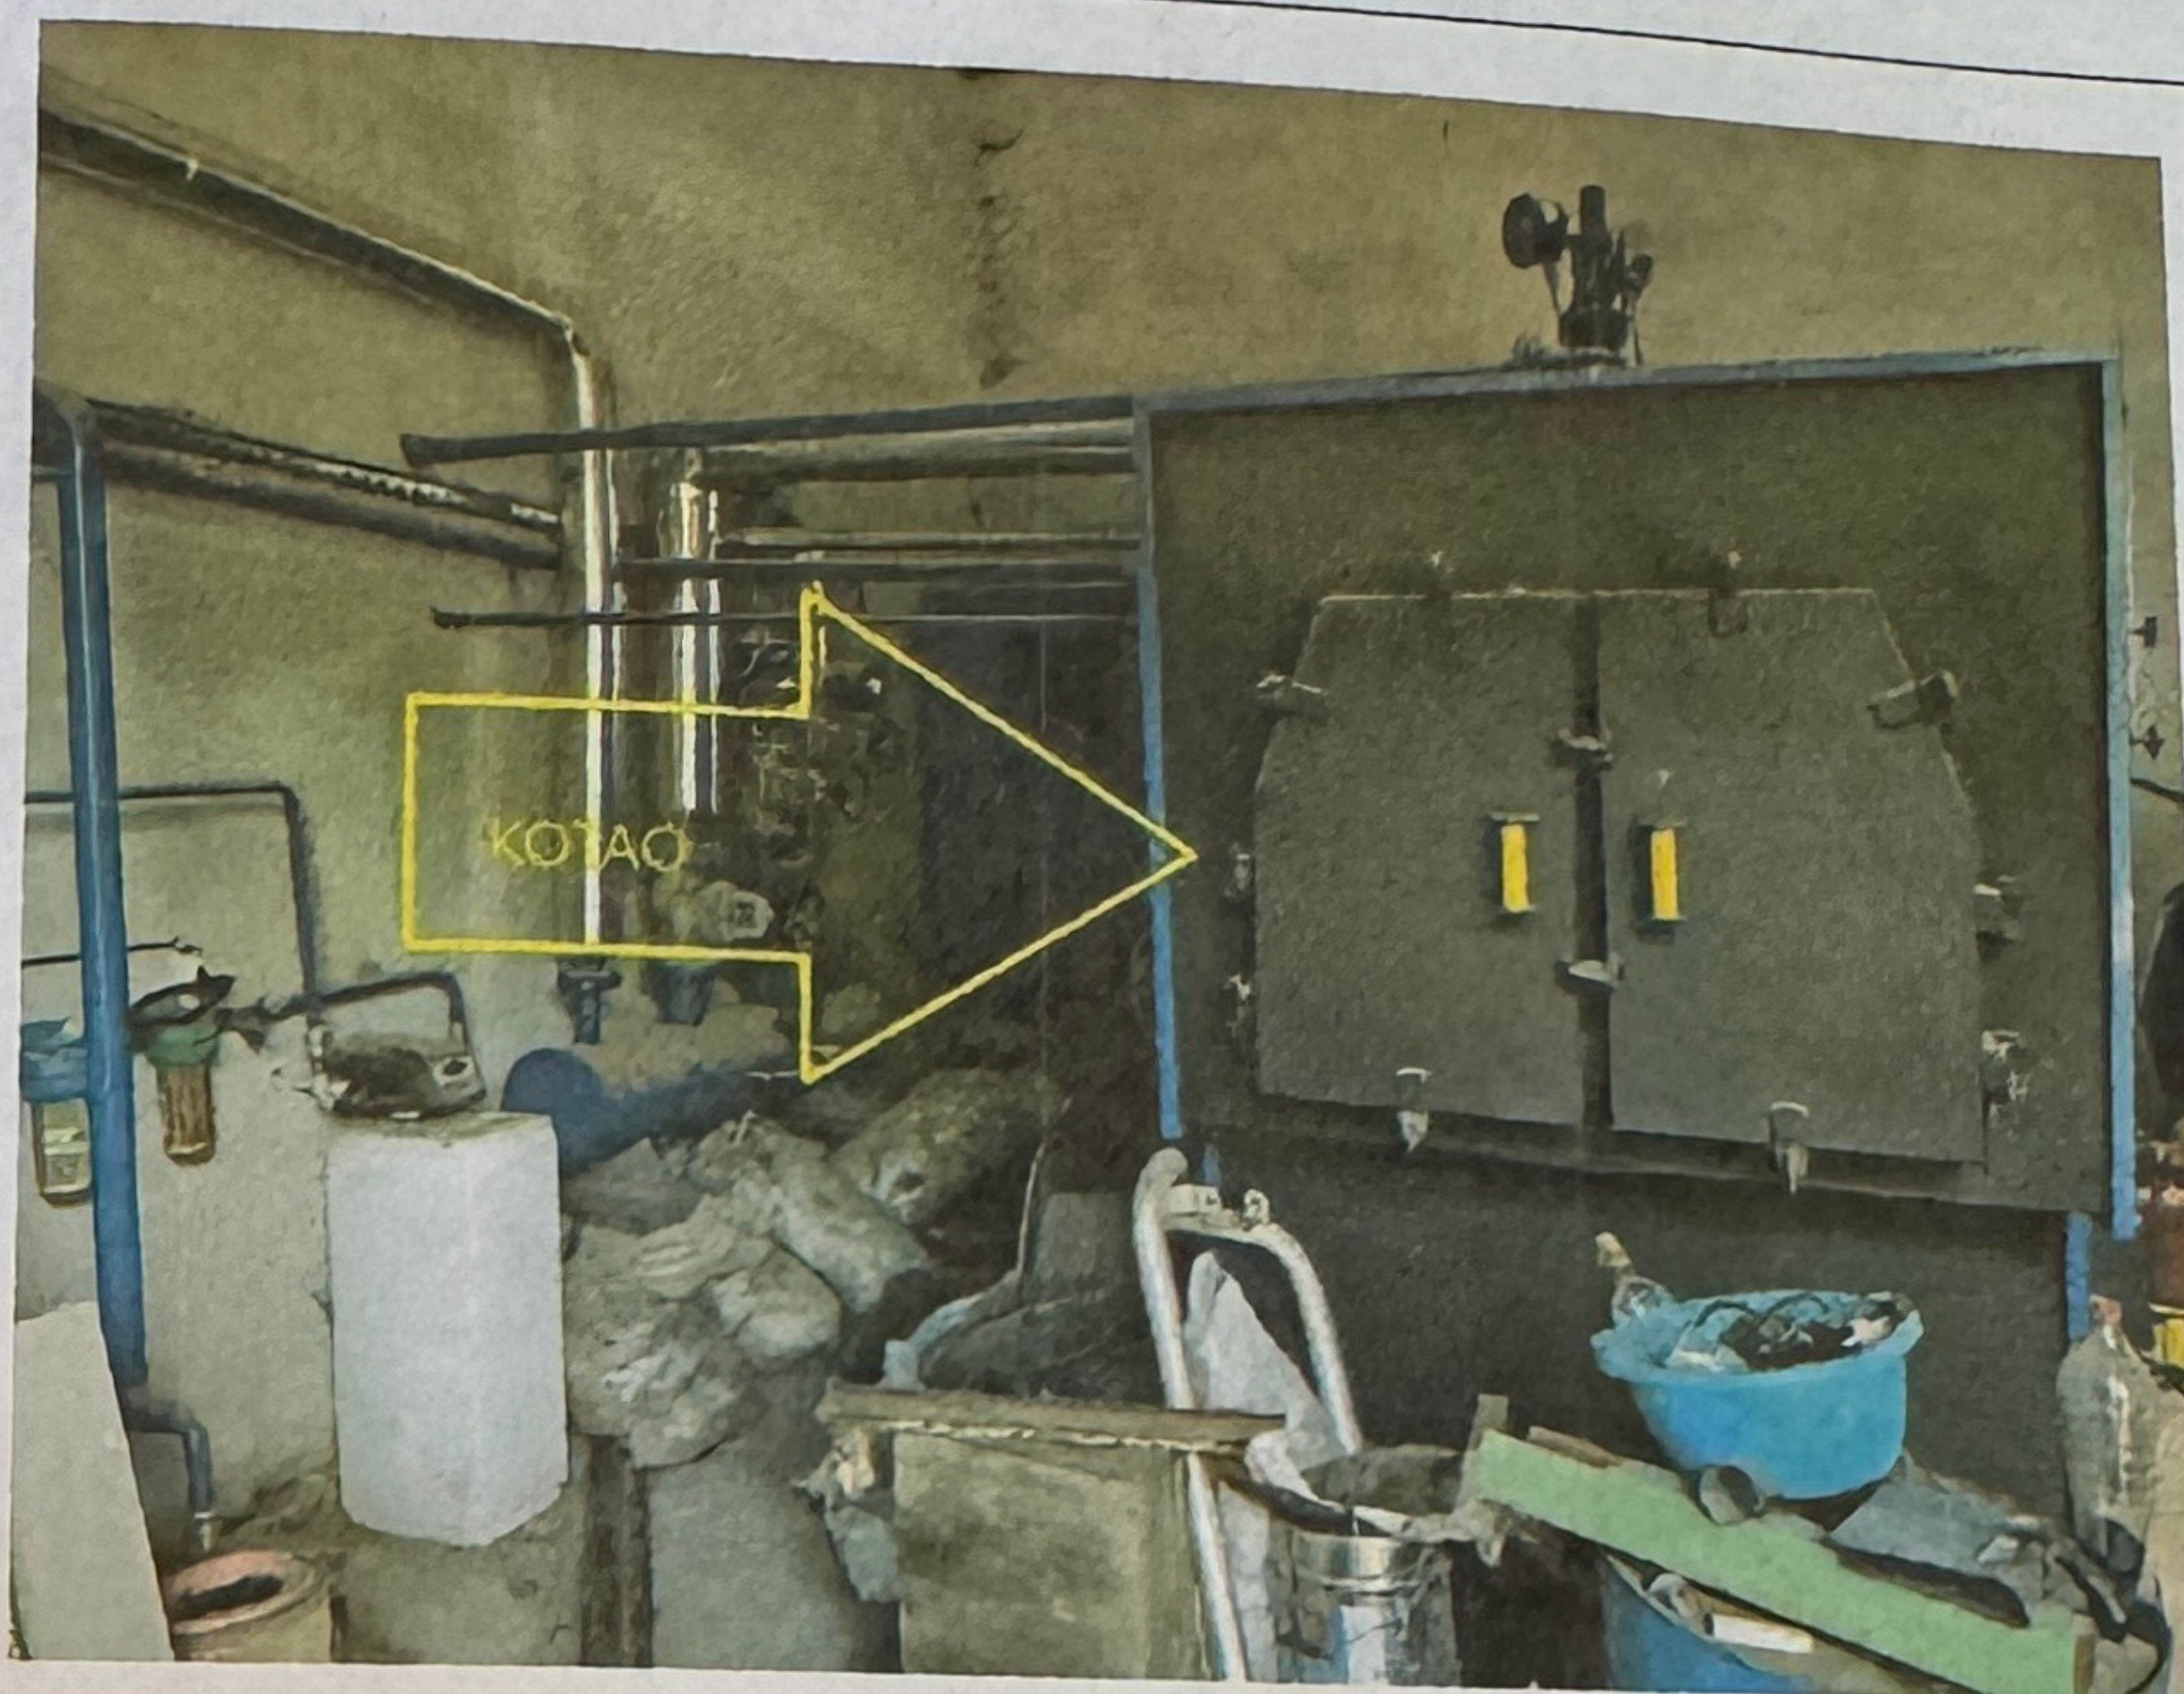

Ciklonski otprašivač na postrojenju rotacione sušare